

Endler


Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

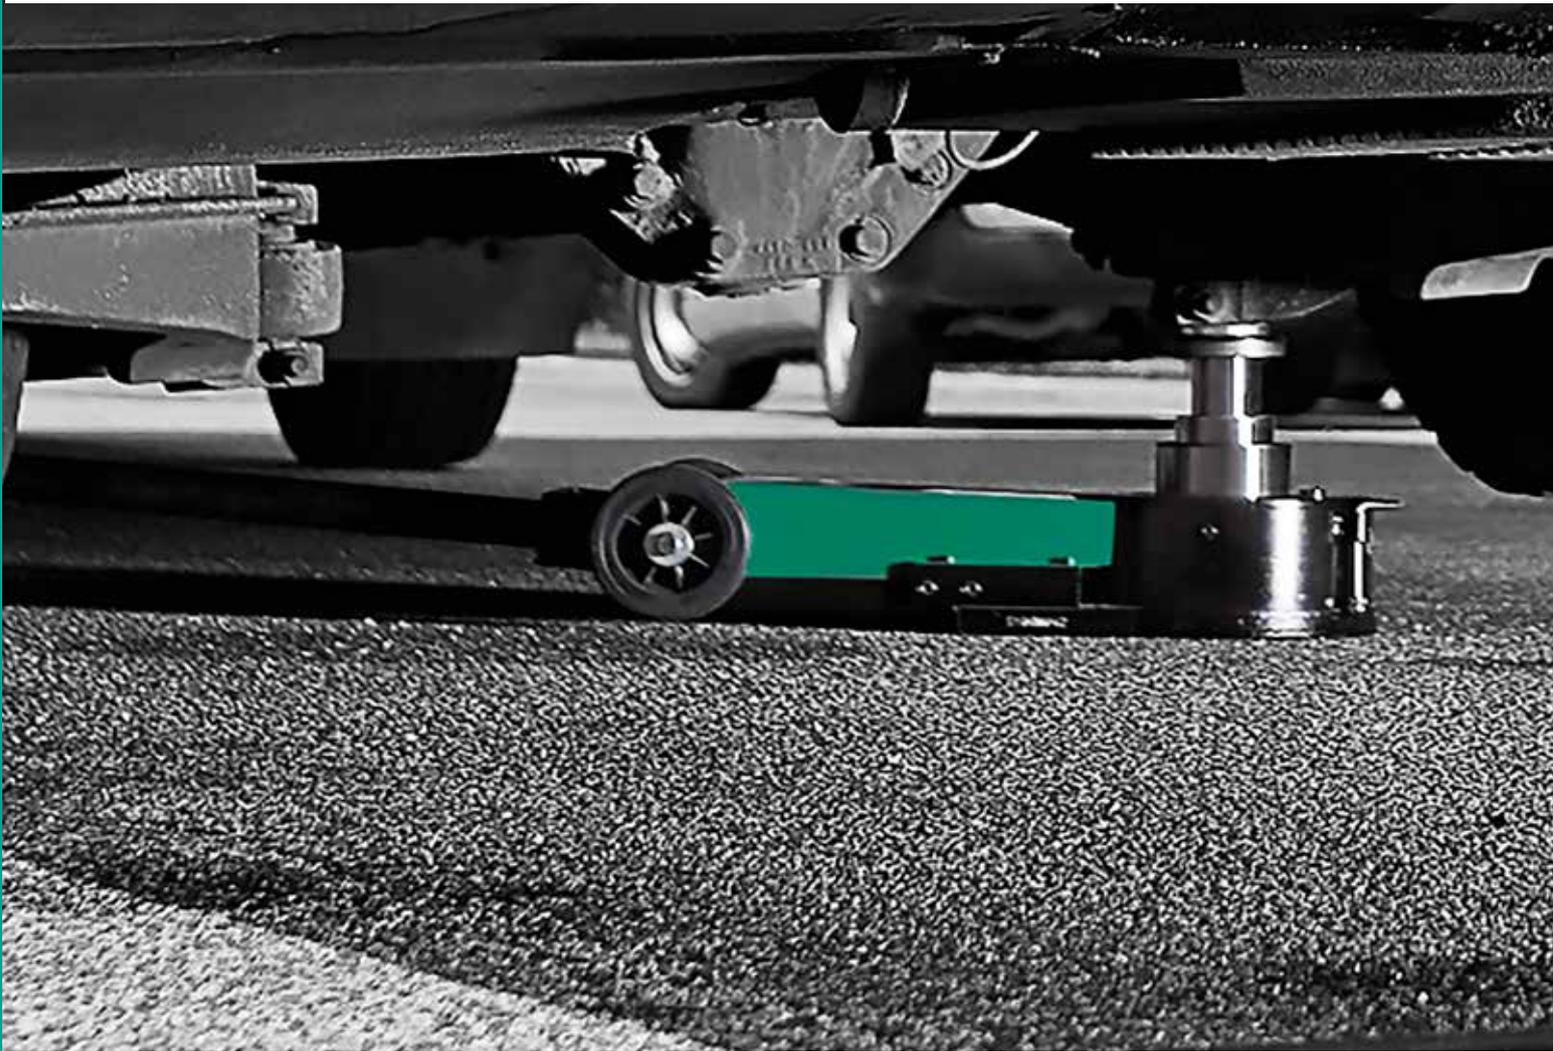

KATALOG NR. 12

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen !

INHALTSVERZEICHNIS

	Flacher Rangierheber 2 Ton		8
	Extrem flacher Rangierheber 2 Ton		9
	Rangierheber 3 Ton für Kleintransporter, Allradfahrzeuge und Minibusse		10
	Rangierheber 4 - 15 Ton		11
	Hochheber 1,4 - 2 Ton		12
	Hochheber 3 - 10 Ton		13
	Lufthydraulische Teleskopheber		14-15
	Lufthydraulische Rangierheber		16-18
	Hydraulik-Reparatursätze		19
	Radheber für PKW, Transporter und Allradfahrzeuge		20
	Radmontagegeräte und Radheber für LKW und Busse		21

	Radheber für große Räder an Landwirtschafts- und Baumaschinen		22-23
	Werkstattkräne		24-25
	Getriebeheber		26-27
	Zubehör für Getriebeheber		
	Teleskop-Getriebeheber für PKW, Transporter und Allradfahrzeuge		28
	Teleskop-Getriebeheber für LKW und Busse		29
	Federspannpresen		30-31
	Werkstattpressen mit Fußbedienung 16 - 30 Ton		32
	Werkstattpressen mit Handbedienung 20 - 30 Ton		33
	Werkstattpressen mit Fußbedienung 40 - 50 Ton		34
	Werkstattpressen mit Handbedienung 40 - 100 Ton		35
	Elektro-hydraulische Werkstattpressen 40 - 100 Ton		36-37
	Unterstellböcke 2 - 12 Ton		38
	Unterstellheber 3 - 50 Ton		



FLACHER RANGIERHEBER 2 TON PKW



EXTREM FLACHER RANGIERHEBER 2 TON PKW



Optimal zum Anheben unter den Schwellern.



Ergonomisch geformte Griffe für besseren Bedienkomfort.

Heben und Drehen, Absenksystem schützt gegen unbeabsichtigtes Absacken von Lasten.

Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion aus höchster Stahlqualität.

Max. Hubhöhe 500 mm.

Fußbedienter Schnellhub.

Die Zylinderschutzhülse hält Schmutz und Schweißspritzer fern.

Min. Höhe 80 mm.



Flache Aufnahmehöhe.

Ein Sicherheitsventil gewährleistet einen definierten Geschwindigkeit beim ablassen.

Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil).

Serienmäßig mit geräuscharmen Kunststoffräder.

ZUBEHÖR

060260
CSL LED Smart Leuchte.



1002LF
Die Gummiauflage schützt den Hebepunkt.




003068
Sattelverlängerung für extra hohe Aufnahmen oder schwer zugängliche Hebepunkte. (+ 40 mm)



2T-C HRW
2T-C mit Hartgummiräder. (Werksmontiert)



2T-C BOGIE PU
2T-C mit Rollen und Räder aus Polyurethan, daher leiser Betrieb. (Werksmontiert)

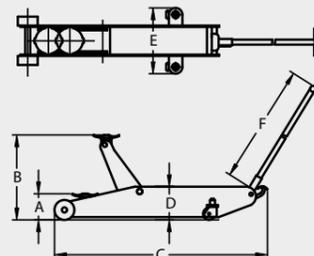

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36



Durch die extrem flache Bauhöhe sind Hebepunkte unter "jedem" niedrigen Fahrzeug erreichbar.



Eine optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.



Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite.

Min. Höhe nur 77 mm.



Flache Aufnahmehöhe.

ZUBEHÖR

060260
CSL LED Smart Leuchte.



001077
Die Gummiauflage schützt den Hebepunkt.




003068
Sattelverlängerung für extra hohe Aufnahmen oder schwer zugängliche Hebepunkte. (+ 40 mm)



2T-77 HRW
2T-77 mit Hartgummiräder. (Werksmontiert)



2T-77 BOGIE PU
2T-77 mit Rollen und Räder aus Polyurethan, daher leiser Betrieb. (Werksmontiert)

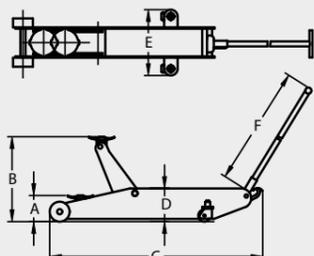

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	42



RANGIERHEBER 3 TON TRANSPORTER



Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43

ZUBEHÖR




060260
CSL LED
Smart
Leuchte.




1002LF
Die Gummiauflage schützt den Hebepunkt.



003068
Sattelverlängerung für extra hohe Aufnahmen oder schwer zugängliche Hebepunkte. (+ 40 mm)

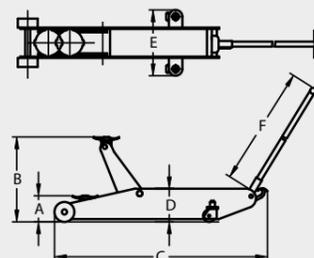

RANGIERHEBER 4 - 15 TON LKW UND BUSSE

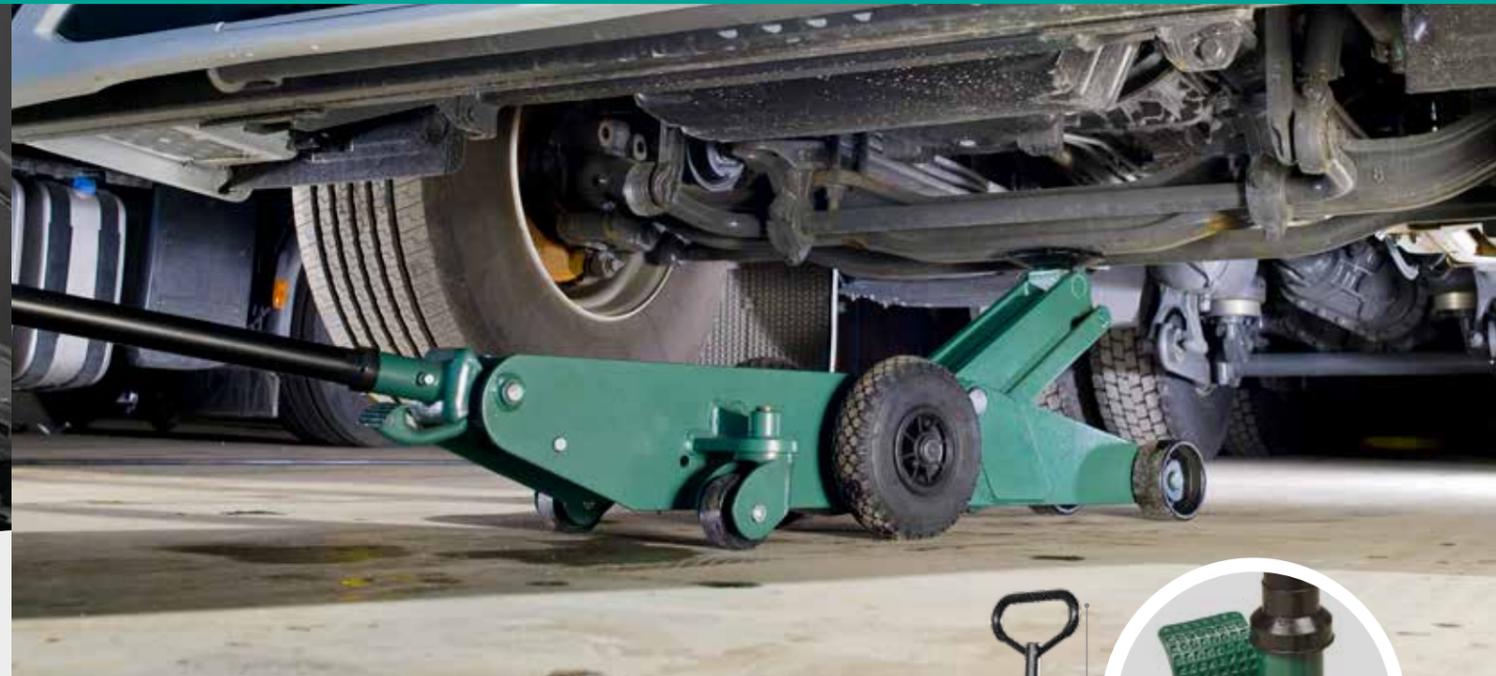

Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.




ZUBEHÖR



060200
Luftgummirädersatz macht den Rangierheber einfacher zu manövrieren. Die Gummiräder werden unter Druck flach.

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	74
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	75
6T-C	6	155	570	1395	210	470	1045	97
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	110
12T-C	12	170	670	1700	280	470	1045	148
15T-C	15	200	600	1790	325	475	1045	169

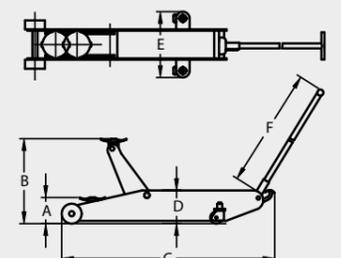



HOCHHEBER 1,4 - 2 TON PKW



HOCHHEBER 3 - 10 TON TRANSPORTER UND LDW



Max. Hubhöhe 715 mm.

Abb. 1,4T-HC 77

Fußbedienter Schnellhub.

Min. Höhe nur 77 mm.

ZUBEHÖR

060260
CSL LED
Smart
Leuchte.



Model	Nr.
1,4T-HC 77	001077
2T-HC	1002LF

Die Gummiauflage schützt den Hebeplatz.



Sehr niedriger Unterfahrhöhe auf einer Länge von 380 mm.

Abb. 1,4T-HC 77

Eine gute Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.




1,4T-HC 77 Bogie PU
2T-HC Bogie PU
Rollen und Räder aus Polyurethan, daher leiser Betrieb. (Werksmontiert)



1,4T-HC 77 HRW
2T-HC HRW
Mit Hartgummiräder.

Ein Sicherheitsventil gewährleistet einen definierten Geschwindigkeit beim ablassen.

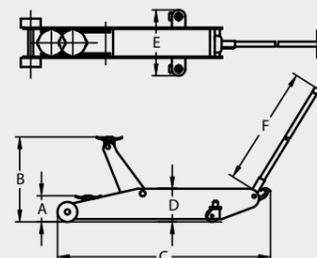

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	52
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56



Abb. 8T-HC mit Zubehör 060200

ZUBEHÖR



060200
Luftgummirädersatz macht den Rangierheber einfacher zu manövrieren. Die Gummiräder werden unter Druck flach.



Ergonomisch geformte Griffe für besseren Bedienkomfort.

Max. Hubhöhe 860 mm.

Max. Hubhöhe 960 mm.

Heben und Drehen, Absenksystem schützt gegen unbeabsichtigtes Absacken von Lasten.

Abb. 3T-HC

Ein Sicherheitsventil gewährleistet einen definierten Geschwindigkeit beim ablassen.

Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion aus höchster Stahlqualität.


Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil).

Abb. 8T-HC

Grosse Schwenkrollen für Stabilität und Wendigkeit unter Last.



Fußbedienter Schnellhub.

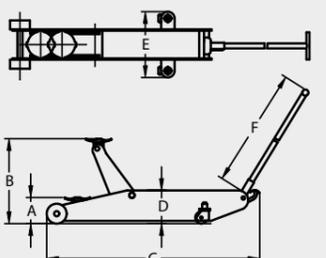

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91
6T-HC	6	180	960	1830	350	475	1045	180
8T-HC	8	180	960	1830	350	475	1045	185
10T-HC	10	210	710	1700	290	475	1045	148



LUFTHYDRAULISCHE HEBER LKW UND BUSSE



LUFTHYDRAULISCHE HEBER LKW UND LDW



Abb. A5816-C



Abb. A28-HC

TELESKOPHEBER FÜR FAHRZEUGE MIT GERINGER BODENFREIHEIT

- Ein Sicherheitsventil gewährleistet einen definierten Geschwindigkeit beim ablassen.
- Die Hydraulik ist mit einer Schutzvorrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil).
- Federbelastete Totmannsteuerung.



Abb. A4020-C

Abb. A5816-C


YouTube Suchbegriff: Compac A5816-C

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A3216-C	32/16	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57

SERIENMÄSSIG



ZUBEHÖR

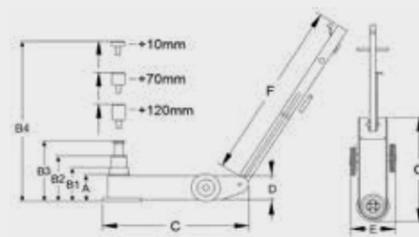

TELESKOPHEBER MIT EXTRA HÖHE UND TRAGKRAFT FÜR LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN



Abb. A28-HC


Abb. A4422-C

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A28-HC	28	350	580	-	-	780	735	160	280	1230	64
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5830-C	58/30	220	330	450	-	650	1050	150	350	1360	80

SERIENMÄSSIG



ZUBEHÖR

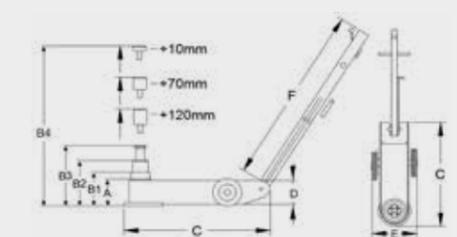



LUFTHYDRAULISHER HEBER 10 TON LKW UND BUSSE



LUFTHYDRAULISHER HEBER 10 TON LKW UND BUSSE



SERIENMÄSSIG



Verlängerung. (+70 mm)



Sehr gute Rangierfähigkeit.
Sehr Lange Einsatzfähigkeit durch robuste Bauweise

*SternPartner,
Herr Baumgart*



Zügiges und leises Arbeiten mit Druckluft
(Lärmbelastung unter 70 dB)

*VEMAS,
Herr Christian Schmidt*



Universelle Einsatzfähigkeiten durch variable Hubhöhe bis 650 mm.
Leichte Handhabung zum positionieren am Fahrzeug


*SternPartner,
Herr Baumgart*



Abb. A10T-C

- Ein Sicherheitsventil gewährleistet eine definierte Geschwindigkeit beim ablassen.
- Die Hydraulik ist mit einer Schutzeinrichtung gegen Überlastung ausgestattet (Überdruckventil).
- Federbelastete Totmannsteuerung.

Der Hebel kann in 45 Grad arretiert werden für einfaches Manövrieren.

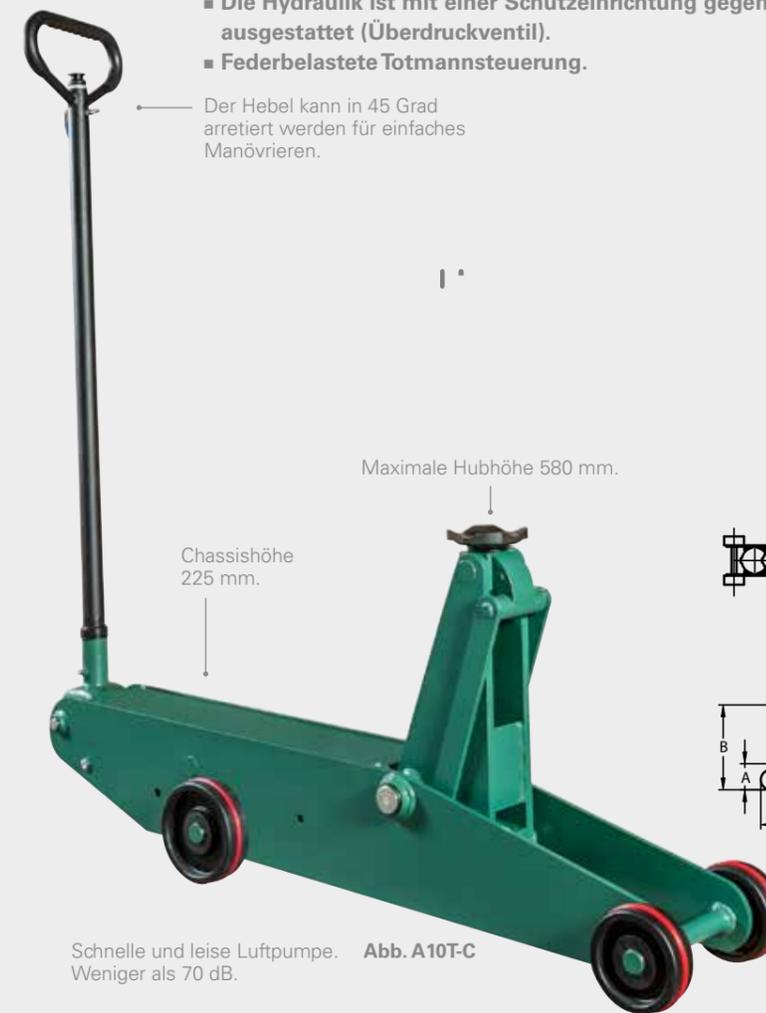

Schnelle und leise Luftpumpe. **Abb. A10T-C**
Weniger als 70 dB.



Maximale Höhe 650 mm mit der Verlängerung.



Min. Höhe nur 150 mm.



Leise Rollen für die moderne Werkstatt.


Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-C	10	150	580 (650)	1380	225	390	1200	108



LUFTHYDRAULISCHER FLACHHEBER 1,6 TON PKW




Eine optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.

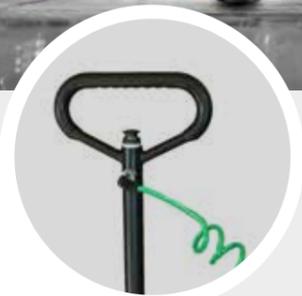

Schnelle und leise Luftpumpe. Weniger als 70 dB.



Maximale Hubhöhe 480 mm.

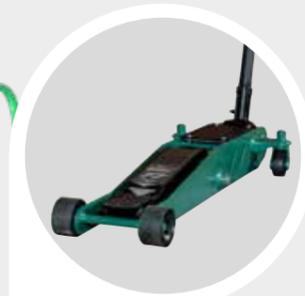

Durch die extrem flache Bauhöhe sind Hebepunkte unter "jedem" niedrigen Fahrzeug erreichbar.



Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite.

Min. Höhe nur 77 mm.

Flache Aufnahmehöhe.

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	44

ZUBEHÖR



060260 CSL LED Smart Leuchte.



001077 Die Gummauflage schützt den Hebepunkt.




003068 Sattelverlängerung für extra hohe Aufnahmen oder schwer zugängliche Hebepunkte. (+ 40 mm)



A1,6T-77 HRW A1,6T-77 mit werkseitig montierte Hartgummiräder.



A1,6T-77 Bogie PU A1,6T-77 mit Rollen und Räder aus Polyurethan, daher leiser Betrieb. (Werksmontiert)

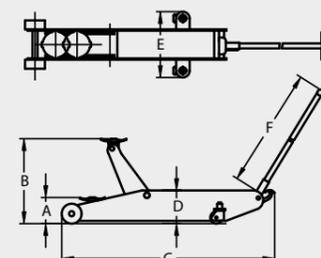

HYDRAULIK-REPARATURSÄTZE PKW, LKW UND LDW



Max. Druckkraft 4 ton.

Abb. CRK 4
Gewicht: 19 kg.



Max. Druckkraft 10 ton.

Ideal zum Heben, Verteilen und Schieben. Hydraulische Reparatursätze sind ideal für verschiedene Anwendungen in Karosserie-werkstätten, in der Industrie usw.

Langer Kolbenhub.

	CRK 4	CRK 10
1	Schnellschließendes Rohr. 400 mm.	Schnellschließendes Rohr. 475 mm.
2	Schnellschließendes Rohr. 300 mm.	Schnellschließendes Rohr. 350 mm.
3	Schnellschließendes Rohr. 200 mm.	Schnellschließendes Rohr. 250 mm.
4	Schnellschließendes Rohr. 100 mm.	Schnellschließendes Rohr. 125 mm.
5	"V" Kopf.	"V" Kopf.
6	Vorspur-Adapter mit Gewinde.	Vorspur-Adapter mit Gewinde.
7	Winkelkopf.	Winkelkopf.
8	Keilkopf.	Keilkopf.
9	Fuß.	Fuß.
10	Sattel.	Sattel.
11	Flexibler Gummikopf.	Flexibler Gummikopf.
12	Anschlussstück.	Anschlussstück.
13	Spreizer. (max. 500 kg).	Spreizer. (max. 500 kg).
14	Druckzylinder.	Druckzylinder.
15	Flexibler Schlauch, 1800 mm.	Flexibler Schlauch, 1800 mm.
16	4-Tonnen Hydraulikaggregat.	10-Tonnen Hydraulikaggregat.
17	Koffer.	Koffer mit Rädern.

Abb. CRK 10
Gewicht: 36 kg.

! WARNUNG: Die Druckkraft des Hydrauliksystems übersteigt das Maximum des Spreizers und anderer Adapter. Bitte informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung über die Maximale Kapazitäten der Komponenten.



RADHEBER

PKW, TRANSPORTER UND ALLRADFAHRZEUGE



RADMONTAGEGERÄT UND RADHEBER LKW UND BUSSE



Radbolzen leicht zugänglich. Das Rad zeigt vom Hauptkolben weg.



Hubkraft: Räder bis 60 kg. (Externer Durchmesser max. 820 mm.)



Die kugelgelagerte Rollen vereinfachen Drehbewegungen und das Positionieren vom Rad.



Der Radheber hebt das Rad direkt vom Werkstattboden. Damit kein schweres Anheben.



WD 60

Gewicht: 64 kg.



Bedienung durch Fußschalter.

EINFACHE UND SICHERE MONTAGE, DEMONTAGE UND HANTIERUNG SCHWERER RÄDER AN LKW, BUSSE UND TRANSPORTER TRUCKS

Zusätzliche Stützräder für eine einfache und sichere Manövrierfähigkeit selbst bei voller Last.

Kugelgelagerte Rollen für eine einfache Positionierung.

Max. Tragkraft 250 Kg.

WD MOBILE

Gewicht: 14 kg.

Ergonomische gummiüberzogene Griffe.

Praktischer "Fahrradständer".



Geeignet für Räder bis zu Größen von 445/65 - 22,5".



Die Rollen haben für verschiedene Radgrößen auf jeder Seite drei Positionen.

WD 500
Max. Tragkraft 500 kg.




Kugelgelagerte Rollen für eine einfache Positionierung.

Gewicht: 101 kg.

Einfaches Manövrieren auch unter maximale Belastung.

Ergonomisch geformtes Fußpedal.

Die in der Breite einstellbaren Hebearme, unterstützen die Handhabung von Rädern mit einem Durchmesser ab 260 mm bis 1320 mm.

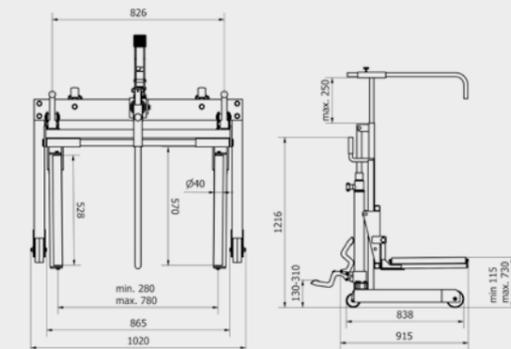



EFFEKTIVE UND SICHERE MONTAGE, DEMONTAGE UND HANTIERUNG GROSSER RÄDER AN LANDWIRTSCHAFTS- UND BAUMASCHINEN

Eine doppelwirkende Hydraulikpumpe zum hydraulischen Heben und Senken vom Rad. Ein Sicherheitsventil gewährleistet ein sicheres und kontrolliertes Absenken.

Tragkraft
1.600 kg.

Ein kräftiger justierbarer Stützarm hält das Rad in einer sicheren Position fest, und sichert die Stabilität während der Hantierung vom Rad.

WD 1600

Sicherheits-Stopp.

Die vier große Rollen können zur Breite des Rads angepasst werden

Einfache Hantierung von großen Rädern mit einem Durchmesser von 1250 mm bis zu 2400 mm.

Einfache Hantierung von großen Rädern mit einer Breite bis zu 1050 mm.

Manövrierfähig mit vier große Polyurethan Schwenkrollen (Ø150 mm).



Einfache Hantierung großer Räder mit einem Durchmesser von 1250 mm bis zu 2400 mm und breiten Rädern bis zu 1050 mm.



Vier großen kugelgelagerten Metallrollen auf beiden Seiten. Diese sind in der Tiefe verschiebbar, welche eine Drehung von großen Rädern mit verschiedenen Breiten ermöglicht.




Eine einfache Zugang zu den Radbolzen wird durch den im Rahmen eingebauten Hydraulikeinheit erreicht.



Fußbedienter Wechsel zwischen Hebe- und Senkfunktion. Immer freie Hände.



Mobil: Einfache Anwendung außerhalb der Werkstatt. Innerhalb von wenigen Sekunden zerlegbar.

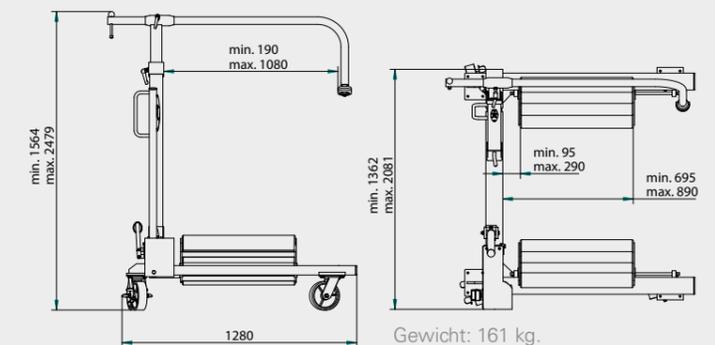



WERKSTATTKRÄNE PKW




WERKSTATTKRÄNE PKW UND INDUSTRIELLE ZWECKE





ZUBEHÖR



939010
Motordirigent / Positionierer.
Tragkraft 500 kg.

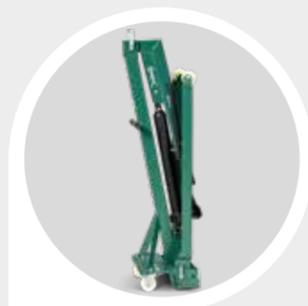

Zusammenklappbar.
Platzsparend wenn der Kran nicht im Gebrauch ist. (36 x 42 cm)

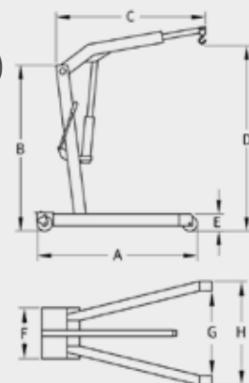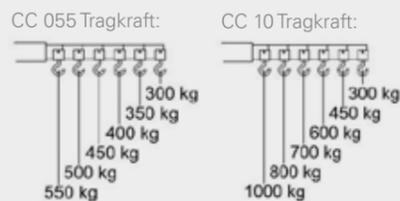

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Kg
CC 055	1530	1500	Min. 985 Max. 1435	2120 Max. 550 kg. 2455 Max. 300 kg.	88	440	865	1020	103
CC 10	1530	1500	Min. 985 Max. 1435	2120 Max. 1000 kg. 2455 Max. 300 kg.	88	440	865	1020	103

Die extra lange Reichweite mit dem Hubarm, macht es einfacher den Motor bei neuen Autos zu heben.

Die Position des drehbaren Pumpenhebels, ermöglicht die Bedienung von nur einem Mechaniker.




Werkstattkran mit hoher Tragkraft für industrielle Zwecke.

CC 15P mit parallelem Fahrgestell. Paßt direkt über eine Euro Palette.



CC 15P Tragkraft:

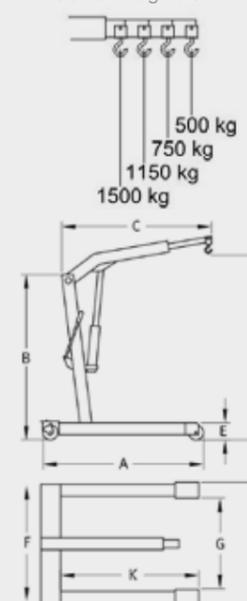

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Kg
CC 15P	1720	1860	Min. 1370 Max. 1820	2745 Max. 1500 kg. 3110 Max. 500 kg.	200	1000	850	1015	1570	147



GETRIEBEBEHEBER PKW UND TRANSPORTER



ZUBEHÖR FÜR GETRIEBEBEHEBER PKW UND TRANSPORTER




Abb. 053012/053015

Abb. 939014




Wendbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage.

Ideal zum Aus- und Einbau von Auspuff, Kraftstofftanks, usw.

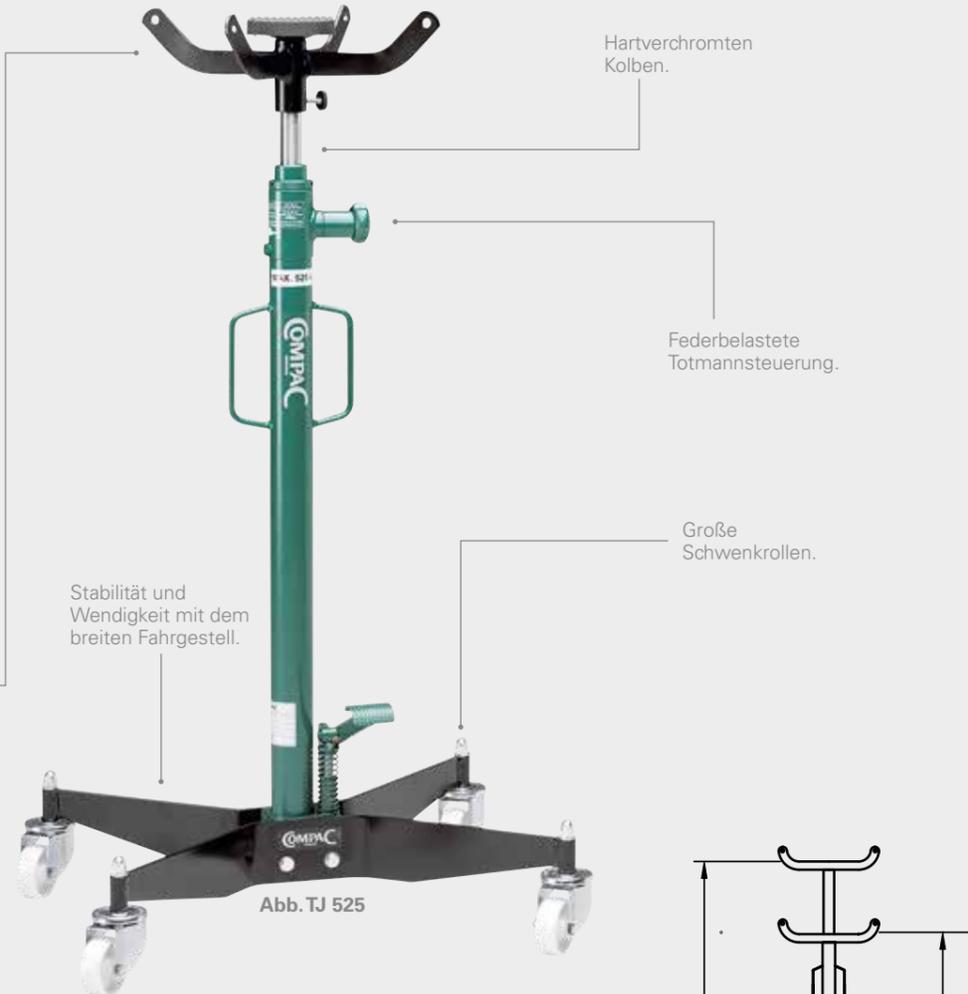

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	24
TJ 325	325	1170	2020	595 x 535	80	30
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

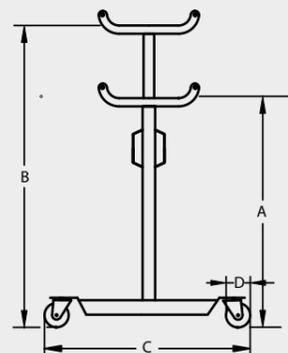

ZUBEHÖR



Model	Nr.
TJ 300	053012
TJ 325	053012
TJ 525	053012
TJ 1000	053015
TJ-T 1300	053015

McPherson Federbeinstütze.
Zum Stützen und Halten des Federbeins während der Arbeit am Fahrwerk.

Die Federbeinstütze verhindert eine Abwärtsbewegung des Federbeins, wenn dieses vom Aufhängungsarm abmontiert wird.



Model	Nr.
TJ 300	053004
TJ 325	053004
TJ 525	053005
TJ 1000	053006
TJ-T 1300	053006

Auffangwanne mit Adapter.
Ideal zur schnellen und einfachen Entleerung von Öl, Frostschutz usw. Inhalt 18,9 liter.




Model	Nr.
TJ 300	053010
TJ 325	053010
TJ 525	053011
TJ 1000	053013
TJ-T 1300	053013

Hülse.
Adapter Hülse für Sattel oder Auffangwanne. Optimale Lösung für jede Aufgabe mit wenig Platz.



Model	Nr.
TJ 300	-
TJ 325	-
TJ 525	939014
TJ 1000	939014
TJ-T 1300	939014

Schwenkbarer Getriebeadapter.
zur einfachen, optimalen und sicheren Aufnahme von Lasten. Tragkraft 300 kg.

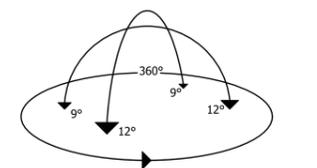



TELESKOP-GETRIEBEHEBER PKW UND TRANSPORTER




TELESKOP-GETRIEBEHEBER LKW UND BUSSE



Abb. 939014

ZUBEHÖR

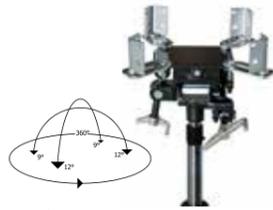


939014
Schwenkbarer
Getriebeadapter zur
einfachen, optimalen
und sicheren Aufnahme
von Lasten.

Tragkraft 300 kg.



Wendbare Aufnahmekrone mit
Sattel und Gummiauflage.

Ideal zum Aus- und Einbau von
Auspuff, Kraftstofftanks, usw.

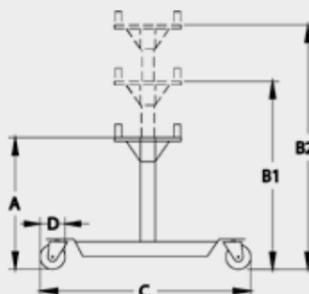

ZUBEHÖR



939007
Schwenkbarer
Getriebeadapter zur
einfachen, optimalen
und sicheren
Aufnahme von Lasten.

Tragkraft 1000 kg.



Dreistufiger Zylinder
für eine niedrige
Aufnahmehöhe und
extra langen Hub.


Hartverchromten
Kolben.

2-stufige Pumpe für
Schnellhub des
Kolbens zum Last.

Große
Schwenkrollen.



TJ-T 2000

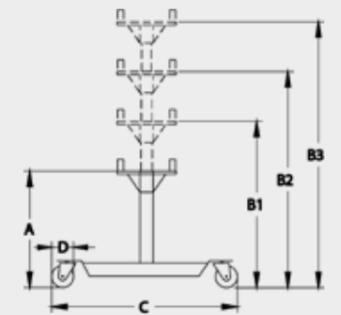

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ-T 2000	2.0 / 1.0 / 1.0	960	1320	1600	1910	1050 x 1050	150	106



TJ-T 1300

Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ-T 1300	1.3 / 0.5	1000	1500	2010	760 x 640	100	65



SPRING COMPRESSOR CARS

EFFICIENT, PROFESSIONAL AND SAFE DISMOUNTING AND MOUNTING OF MCPHERSON "STRUTS"

Model						
CSC	✓	✓	✓			

Wir empfehlen CSC für kleine- und Mittelklasse Autos.



Das Design des Sicherheitsgitters sorgt für eine ergonomisch korrekte Arbeitshaltung.

Zwei Sicherheitsgriffe fixieren die verstellbaren Arme während des Vorgangs.

Langer Hub von 330 mm.

Universell schwenkbare Federhalterungen passen zu allen Federn. Maximalabstand zwischen den Federhalterungen bis zu 390 mm.

Verstellbare Arme mit Beweglichkeit der Klaue zur Halterung des Feders, sichern einen genauen senkrechten Druck. Die Arme gleichen sich aus, abhängig von der Steigerung des Feders.

Geeignet für konische Federn.

CSC/CSC+ Mobil. Einfach an den Arbeitsplätzen zu platzieren. Nach wenigen Sekunden für den Einsatz bereit.

Gewicht: 61 kg.

Druckluft gesteuerte Vor- und Rückführung.

Ergonomisches Design mit Fußbedienung, die für eine "handfreie" Bedienung sorgt. Luftanschluss ist notwendig von 8 bis 13 bar.

CSC

SERIENMÄSSIG



2 Stück universelle Spannbacken (ø78 – 125 mm und ø125 – 200 mm)

Sicherheitsgitter

ZUBEHÖR



929050 Universeller Schraubstock für McPherson Federbein.



McPherson Federbein im Schraubstock fixiert. Zubehör 929050



SPRING COMPRESSOR CARS, SUVS AND VANS

Model						
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Wir empfehlen CSC+ für kleine-, Mittelklasse- und Oberklasse Autos. Optimal für SUVs und Transporter.

60% MEHR DRUCKKRAFT*



Extra kräftige Arme mit Teflon Gleitlagern.

Das Design des Sicherheitsgitters sorgt für eine ergonomisch korrekte Arbeitshaltung.

Hartverchromten robust gebauten Säulen.

Universell schwenkbare Federhalterungen passen zu allen Federn. Maximalabstand zwischen den Federhalterungen bis zu 420 mm.

Großer Zylinder ø160 mm bringt extra Druckkraft.

Gewicht: 74 kg.

CSC+

* CSC+ compared with CSC.

SERIENMÄSSIG



2 Stück universelle Spannbacken (ø78 – 125 mm und ø125 – 200 mm)

Sicherheitsgitter

ZUBEHÖR




929050 Universeller Schraubstock für McPherson Federbein.



McPherson Federbein im Schraubstock fixiert. Zubehör 929050

VEHICLE SPECIFIC SOLUTIONS



929052 Domlager-Druckplatte und Spannbacken. Mercedes A, B, C und E Klasse. (C-Klasse Bis Baujahr 2009)



929059 Domlager-Druckplatte für Mercedes C Klasse. (Ab Baujahr 2010 und neuere Fahrzeuge)

929051 Spannbacke Ø105 - 182 mm. Empfohlen für: Renault Megane, Renault Clio, Citroën C3, Citroën C4, Peugeot 208, Peugeot 308, Fiat 500, Toyota Yaris, VW Polo, VW Golf. (Inklusiv im Mercedes Satz 929052)



929053 Federhalterungen, Satz mit 2 speziellen Klauen für einige japanisch hergestellte Fahrzeuge.



929060 Spannbacke für links gedrehte Feder. z.B. Renault Koleos, Renault Kadjar, Nissan Qashqai, Nissan Juke.



929057 Extra tiefer Schraubstock für Chrysler Voyager und Mercedes.



929062 Winkelverstellbare Federhalter. Optimal für Federn mit "Linkskurven" wie bei Renault / Nissan und kräftige Federn bei Transporter und SUVs. Paßt sich während der Komprimierung dynamisch an.



WERKSTATTPRESSEN MIT FUSSBEDIENUNG 16 - 30 TON PKW UND TRANSPORTER



WERKSTATTPRESSEN MIT HANDBEDIENUNG 20 - 30 TON PKW UND TRANSPORTER



Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.


ZUBEHÖR



FP 30: Serienmässig mit schnelle und sichere Tischhöhenverstellung. FP 25 mit winde: FP 25 W bestellen. FP 20 mit winde: FP 20 W bestellen. FP 16 ist ohne Kurbel. Winde ist **NICHT** nachrüstbar.



Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft. (FP 20/FP 25/FP 30)



Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	121
FP 20	20	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	160



Großer hartverchromten Kolben.

Extra langer Hub 240 mm. (FP 20/FP 25/FP 30)

Zwei V-Blöcke.

Fußbedienter Ablassfunktion. (FP 20/FP 25/FP 30)

Freie Hände durch die Fußbedienung.

Abb. FP 25

Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert. (FP 20/FP 25/FP 30)

ZUBEHÖR



061248 Universell einstellbare Press-Unterlage.



061100 Pressplatte.



061240 Ablageplatten.



Model	Nr.
FP 16	061219
FP 20	061216
FP 25	061216
FP 30	061216

Dornsatz. 7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.




Model	Nr.
FP 16	061220
FP 20	061218
FP 25	061218
FP 30	061218

Kugellagerauspressatz. 4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75.



061242 Schutzgitter.

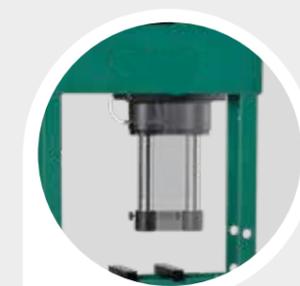

Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.


ZUBEHÖR



HP 30: Serienmässig mit schnelle und sichere Tischhöhenverstellung. HP 25 mit winde: HP 25 W bestellen. HP 20 mit winde: HP 20 W bestellen. Winde ist **NICHT** nachrüstbar.



Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft.



Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
HP 20	20	9,0/4,0	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	156
HP 25	25	9,0/4,0	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	156
HP 30	25	9,0/4,0	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	159



Großer hartverchromten Kolben.

Extra langer Hub 240 mm.

Abläßfunktion im Griff integriert.

Zwei V-Blöcke.

Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert.

Abb. HP 25

ZUBEHÖR



061248 Universell einstellbare Press-Unterlage.



061100 Pressplatte.



061240 Ablageplatten.



Model	Nr.
HP 20	061216
HP 25	061216
HP 30	061216

Dornsatz. 7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.



Model	Nr.
HP 20	061218
HP 25	061218
HP 30	061218

Kugellagerauspressatz. 4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75.



061242 Schutzgitter.



WERKSTATTPRESSEN MIT FUSSBEDIENUNG 40 - 50 TON TRANSPORTER UND LKW



WERKSTATTPRESSEN MIT HANDBEDIENUNG 40 - 100 TON TRANSPORTER UND LKW

ZUBEHÖR



061248
Universell einstellbare
Press-Unterlage.


Model	Nr.
FP 40	061248
FP 50	061248



Schnelle und sichere
Tischhöhenverstellung über
einen einzeln gebremsten Kurbel.



Fußbedienter Schnellhub des
Kolbens mit Druckluft.



Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 40	40	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	375
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	375



ZUBEHÖR



061100
Pressplatte.



061240
Ablageplatten.



Model	Nr.
FP 40	061216
FP 50	061216

Dornsatz.
7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22,
25, 30.



Model	Nr.
FP 40	061218
FP 50	061218

Kugellagerauspreßsatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75.



Model	Nr.
FP 40	061243
FP 50	061243

Schutzgitter.

ZUBEHÖR



061248
Universell einstellbare
Press-Unterlage.

Model	Nr.
HP 40	061248
HP 50	061248
HP 60	-
HP 70	-
HP 100	-



Schnelle und sichere
Tischhöhenverstellung über
einen einzeln gebremsten Kurbel.



Fußbedienter Schnellhub des
Kolbens mit Druckluft.



Model	Max (ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
HP 40	40	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	374
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	374
HP 60	60	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	690
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	690
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946



ZUBEHÖR



061100
Pressplatte.



061240
Ablageplatten.



Model	Nr.
HP 40	061216
HP 50	061216
HP 60	061228
HP 70	061228
HP 100	061233

Dornsatz.
7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22,
25, 30.



Model	Nr.
HP 40	061218
HP 50	061218
HP 60	061229
HP 70	061229
HP 100	061234

Kugellagerauspreßsatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75.



Model	Nr.
HP 40	061243
HP 50	061243
HP 60	061245
HP 70	061245
HP 100	061247

Schutzgitter.



ELEKTRO-HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSEN 40 - 60 TON MIT EINFACHWIRKENDER ZYLINDER

ZUBEHÖR



061248
Universell einstellbare Press-Unterlage.

Model	Nr.
EP 40	061248
EP 60	-


Einfachwirkender Zylinder: Druckbewegung.
Empfehlen wir als schwere Werkzeuge, nicht am Kolben montiert werden müssen.



Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Kurbel.



90 Grad ausschwenkbare Pumpeneinheit ermöglicht ein einfacheres Einsetzen längerer Werkstücke.

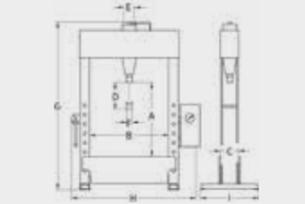

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg	Kw
EP 40	40	10,0	750	840	200	300	125	70	1990	1480	630	390	2,2
EP 60	60	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	694	2,2

ZUBEHÖR



061100
Pressplatte.



061240
Ablageplatten.



Model	Nr.
EP 40	061216
EP 60	061228

Dornsatz.
7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.



Model	Nr.
EP 40	061218
EP 60	061229

Kugellagerauspreßsatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75.



Model	Nr.
EP 40	061243
EP 60	061245

Schutzgitter.



ELEKTRO-HYDRAULISCHE WERKSTATTPRESSEN 40 - 100 TON MIT DOPPELTWIRKENDER ZYLINDER

ZUBEHÖR



061248
Universell einstellbare Press-Unterlage.

Model	Nr.
EP 40 D	061248
EP 60 D	-
EP 100 D	-


Doppeltwirkender Zylinder:
Bietet sowohl Druck- als auch Zugmöglichkeiten, mit Pressenflansch zur Aufnahme von Werkzeugen.



Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung über einen einzeln gebremsten Kurbel.



90 Grad ausschwenkbare Pumpeneinheit ermöglicht ein einfacheres Einsetzen längerer Werkstücke.

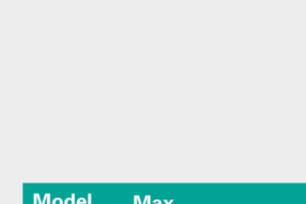

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg	Kw
EP 40 D	40	10,0	750	840	200	300	125	70	1990	1480	630	396	2,2
EP 60 D	60	10,0/5,0	760	1000	255	300	160	80	2100	1680	710	702	2,2
EP 100 D	100	10,0/1,4	915	1035	305	300	200	100	2200	1780	800	981	2,2

ZUBEHÖR



061100
Pressplatte.



061240
Ablageplatten.



Model	Nr.
EP 40 D	061216
EP 60 D	061228
EP 100 D	061233

Dornsatz.
7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30.



Model	Nr.
EP 40 D	061218
EP 60 D	061229
EP 100 D	061234

Kugellagerauspreßsatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75.



Model	Nr.
EP 40 D	061243
EP 60 D	061245
EP 100 D	061247

Schutzgitter.



UNTERSTELLBÖCKE 2 - 12 TON UNTERSTELLHEBER 3 - 50 TON PKW, LKW UND LDW




UNTERSTELLBÖCKE

Robuste Konstruktion für sicher und stabil Anwendung

Robuste, voll verschweißte Stahlkonstruktion.

Robuste Aufnahmesattel. Robuste Spindeln.

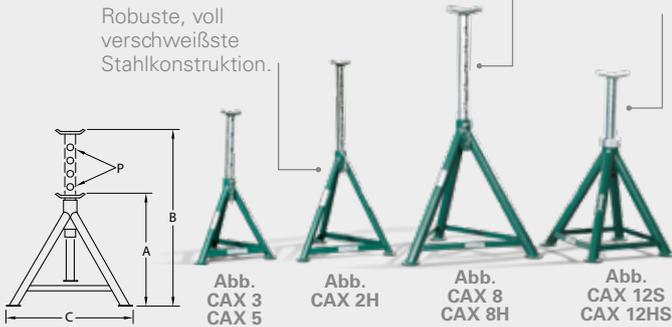

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg
CAX 2H	2	505	755	491	5	6,6
CAX 3	3	346	510	325	5	4,7
CAX 5	5	406	567	355	5	7,2
CAX 8	8	424	633	403	5	11,5
CAX 8H	8	605	870	575	6	15
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11,6
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	14,4

UNTERSTELLHEBER



Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
CBJ 3	3	193	120	60	373	110x103	26	3
CBJ 5	5	210	136	70	416	122x115	30	3,9
CBJ 10	10	230	150	80	460	132x120	36	5,6
CBJ 15	15	230	150	60	440	144x134	43	7,2
CBJ 20	20	242	150	60	452	159x143	46	9,2
CBJ 30	30	275	165	-	440	169x153	49	11,9
CBJ 50	50	265	160	-	425	210x176	83	25,8
CBJ-T 10	10	215	247	78	540	150x145	37	9,3

Die kompletten Garantiebedingungen finden Sie unter: www.compacgmbh.de "Dienstleistungen". Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., Fracht, Montage, Einweisung und Packstoff-Entsorgung. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns Preisänderungen vor.

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de